


PRINETO Anschlussverschraubung, weichdichtend

Zur Verbindung von Kupfer- und Edelstahlrohr 15 x 1 bzw. 18 x 1 mit Eurokonus 3/4" Außengewinden, z. B. an Hahnblöcken

Werkstoff Messing vernickelt, EPDM

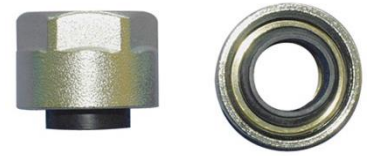

1. Verarbeitungshinweise

Anzugsdrehmoment: 40 – 50 Nm; Rohr nach dem Ablängen entgraten!

2. Varianten

Bezeichnung	Artikel-Nummer	Abmessung	Gewicht [kg/Stück]	Verpackungseinheit
Anschlussverschraubung	878 386 047	15 – V Euro	0,057	2
Anschlussverschraubung	878 386 016	18 – V Euro	0,039	2

IVT GmbH & Co. KG
Gewerbering Nord 5
D - 91189 Rohr
Tel. +49 9876 9786-0
info@ivt-group.com
ivt-group.com