


PRINETO Noppenfolie 14-16 ohne Dämmung (Artikelnummer 878 386 084)

Noppenfolie mit trittfesten Noppen aus formstabiler Folie zur werkzeuglosen Rohrbefestigung von Stabilrohr 14 und 16 sowie Flächenheizrohr Stabil 16 x 2,0.

Zur Abdeckung gegen Estrichfeuchtigkeit nach DIN 18560.
Einfache und estrichdichte Plattenverbindung durch seitlichen Noppenüberstand nach dem „Noppe auf Noppe“-Prinzip.

Verlegeabstand im 5 cm Raster (diagonal 7 cm Raster)

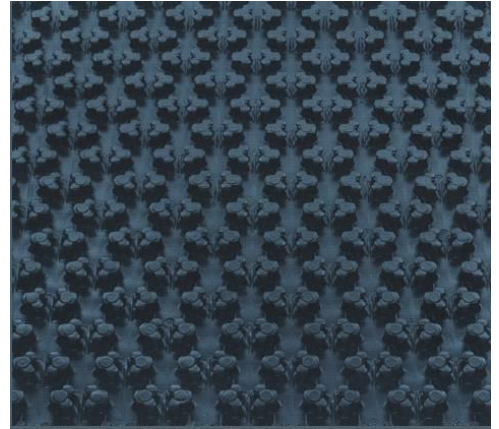

1. Werkstoff

PS-Folie (Polystyrol)

2. Maße

Länge:	1450 mm
Breite:	850 mm
Höhe inkl. Noppen:	20 mm
Abmaße Netto:	1400 x 800 mm
Verlegefläche Netto:	1,12 m ²
Folienstärke:	1,00 mm
Farbe:	schwarz

3. Anwendungsbereich

Verlegung auf Flächen mit und ohne Dämmung zur werkzeuglose Rohrbefestigung von Stabilrohr 14 und 16 sowie Flächenheizrohr Stabil 16 x 2,0

4. Verpackungsdaten

Verpackungseinheit: 10 Stück im Karton (= 11,2 m²)

Verpackungsmaße: 1460 x 200 x 860 mm

Verpackungsgewicht: 1550 g