


Industrierverteiler 2" mit Flowmeter (Artikelnummer 878 386 180 – 878 386 198)

PRINETO Industrierverteiler 2" mit Flowmeter, für die Verteilung, Absperrung und Einregulierung der Wasserströme von sehr großen Flächenheiz- oder -kühlkreisen mit Flächenheizungsrohr 20 x 2,0, Verteiler sind miteinander koppelbar, bestehend aus: Verteilerbalken aus Edelstahlrohr 54 x 1,5 mit Endkappe G 2, Verschraubungsanschluss mit Überwurfmutter G 2 flach dichtend (passend auf Kugelhahn, bitte separat bestellen), Füll- und Entleerhahn 1/2" mit Eurokonus 3/4" AG, Entlüftungsstopfen 1/2", Rücklauf mit Thermostatventileinsätzen und Handregulierkappen (Anschlussgewinde M 30 x 1,5, kvs 2,75 m³/h, zur späteren Montage der Stellantriebe 230 V), Vorlauf mit absperzbaren, integrierten Regolux Memory VA Volumenstrom-Anzeigern (0,5 - 5 l/min., kvs 1,23 m³/h, für hydraulischen Abgleich), Heizkreisanschlüsse mit Eurokonus 3/4" Außengewinde nach DIN V 3838, schallgedämmte Einzelhalter,

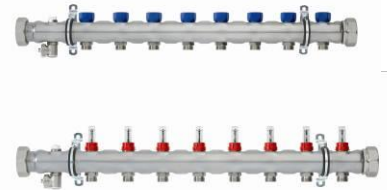


1. Betriebsbedingungen

Maximal zulässige Betriebstemperaturen: +80°C
Maximal zulässiger Betriebsüberdruck: 6 bar

2. Materialien

Armaturen: Press-Messing Ms 58, vernickelt
Verteilerbalken: Edelstahl 1.4301
O-Ringe: EPDM peroxydisch vernetzt
Flachdichtungen: WS 3825

3. Maße

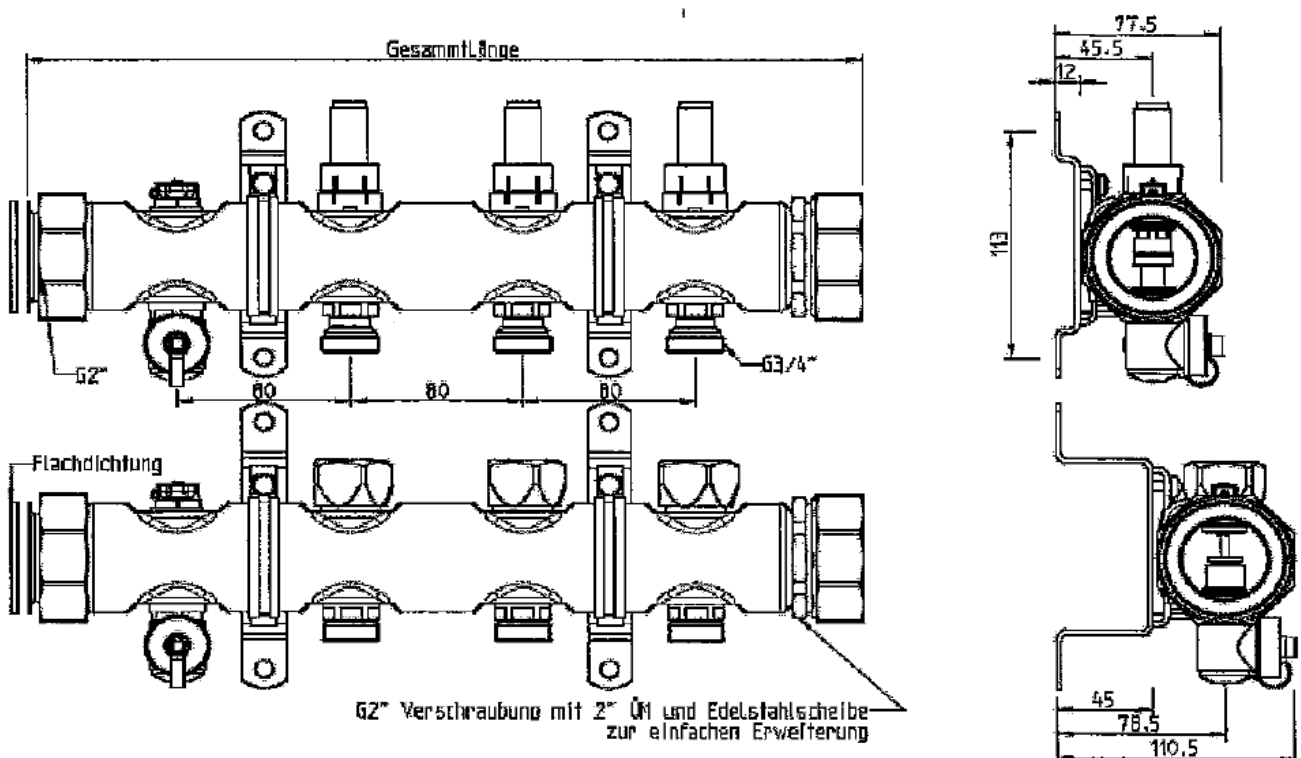

Verteilergröße (Anzahl Heizkreise)	Gesamtlänge (mm)	Gesamtlänge inkl. 2" Kugelhahn 90 mm [mm]
2	290	380
3	370	460
4	450	540
5	530	620
6	610	700
7	690	780
8	770	860
9	850	940
10	930	1020
11	1010	1100
12	1090	1180
13	1170	1260
14	1250	1340
15	1330	1420
16	1410	1500
17	1490	1580
18	1570	1660
19	1650	1740
20	1730	1820