

PRINETO Kreuzungs-T-Stück

Artikelnummer 878 370 xxx

Zum Kreuzen von Anschlussleitungen ohne Höhensprung, mit Dämmschalen (50% nach GEG) aus EPP zur Wärme- und Schalldämmung, für Heiz- oder Stabil-Rohr, mit Schrauben und Dübeln zur Befestigung Auf dem Rohboden. Höhe inkl. Dämmung


Hinweis: Bei der Verwendung von PRINETO Kreuzungs-T-Stücken ist darauf zu achten, dass Vor- und Rücklauf der Rohrleitungen gemeinsam abgedrückt werden!



1. Werkstoff

Messing, Polypropylen

2. Maße

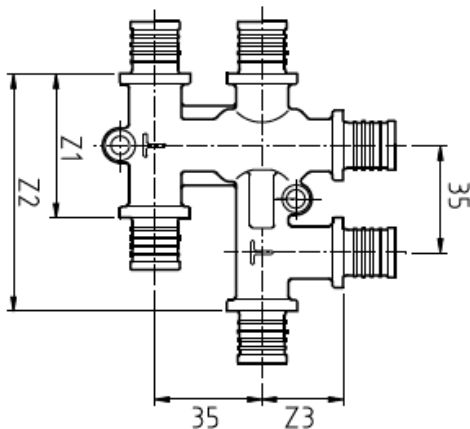

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abm.	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Höhe mm	Gewicht kg/Stück	VE
878 370 030	Kreuzungs-T-Stück	16	39	71	19	34	0,230	1
878 370 110	Kreuzungs-T-Stück	20-16-16	43	74	20	40	0,312	1
878 370 040	Kreuzungs-T-Stück	20-16-20	44	74	23	37	0,322	1
878 370 050	Kreuzungs-T-Stück	20	47	77,5	26,5	40	0,276	1
878 370 120	Kreuzungs-T-Stück	25-20-20	52	82	33	47	0,506	1

IVT GmbH & Co. KG
Gewerbering Nord 5
D - 91189 Rohr
Tel. +49 9876 9786-0
info@ivt-group.com
ivt-group.com