

PRINETO Klemmverbinder Stabil mit AG

(Artikelnummer 878 481 001, 878 481 003)

Klemmverbinder für Stabil-Rohre auf Außengewinde RP gemäß DIN EN 10226-1.



1. Beschreibung

Klemmverbinder aus Messing für die einfache Montage an PRINETO Stabil-Rohre der Dim. 16 und 20. Dabei ist kein Spezialwerkzeug, wie Aufweit- oder Schiebezange notwendig. Dichtheit wird durch Klemmverschraubung hergestellt.

2. Einsatzbereich

Ausschließlich mit PRINETO-Stabil-Rohr verwendbar!

Die Klemmverbinder können sowohl in der Trinkwasser-, als auch Heizungsinstallation eingesetzt werden.

Anwendung	Temperaturbereich	Maximaler Betriebsdruck
Trinkwasser kalt	25 °C	10bar
Trinkwasser warm	≤ 70 °C	6bar
Heizung	≤ 70 °C	6bar

Medium: Trinkwasser heiß, kalt und Heizungswasser

3. Technische Daten


Werkstoffe: CW617N, CW724R

Anschlussgewinde 1/2" für Klemmverbindung Stabil 16

Anschlussgewinde 3/4" für Klemmverbindung Stabil 20

4. Maße

Art. Nr.	Maße Rohr	Gewinde A	Maß B (mm)	Maß L (mm)	SW 1 (mm)	SW 2 (mm)	Gewicht
878 481 001	17x2,8	R 1/2"	30,0	45	27	24	128g
878 481 003	20x3,4	R 3/4"	34,0	45	30	27	150g

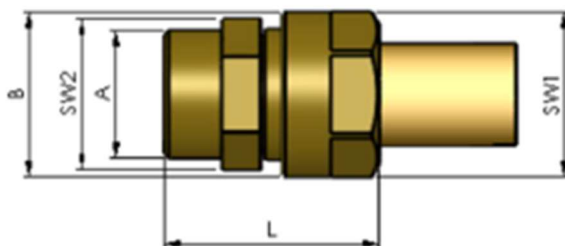

IVT GmbH & Co. KG
Gewerbering Nord 5
D - 91189 Rohr
Tel. +49 9876 9786-0
info@ivt-group.com
ivt-group.com