

PRINETO Spültisch-Box 16, Trockenbau

Artikelnummer 878 691 211

Kompakte, fertig montierte, wärme- und schallgedämmte Baugruppe bestehend aus Wärme gedämmtem, kondenswassersicheren Isolierkörper und vormontierter, anschlussfertiger Rohrführung bis in den Bodenaufbau.

Mit zwei Wandwinkel und einem bereits vormontierten Baustopfen (links=rot, rechts=blau).


Mit integrierter Befestigungslasche für die Befestigung an Stahlblech- bzw. Holzständersystemen.



1. Technische Daten

- Rohrdimension: Stabil-Rohr 16
- Wandwinkel Cuphin 16 - Rp 1/2"
- Abfluss: Polokal NG DN50
- Anschluss-Bogen 50/87,5°
- Isolierkörper aus PUR-Hartschaum
- Rohrenden mit Bauschutzkappen

2. Maße

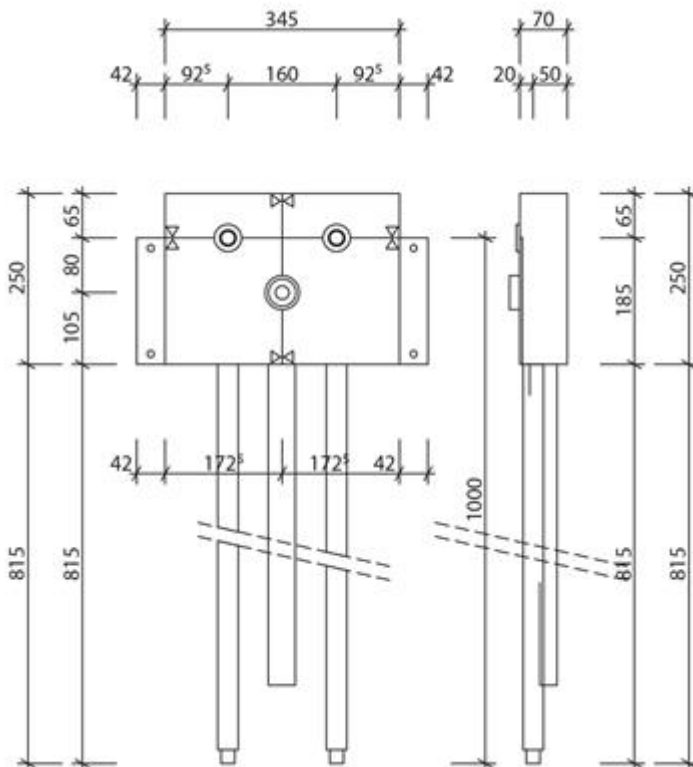

IVT GmbH & Co. KG
Gewerbering Nord 5
D - 91189 Rohr
Tel. +49 9876 9786-0
info@ivt-group.com
ivt-group.com