

PRINETO Dusch-Box 16, Trockenbau

Artikelnummer 878 691 311

Kompakte, fertig montierte, wärme- und schallgedämmte Baugruppe bestehend aus Wärme gedämmtem, kondenswassersicheren Isolierkörper und vormontierter, anschlussfertiger Rohrführung bis in den Bodenaufbau.

Mit zwei Wandwinkel und einem bereits vormontierten Baustopfen (links=rot, rechts=blau). Mit eingebauten Dichthülsen.


Mit integrierter Befestigungslasche für die Befestigung an Stahlblech- bzw. Holzständersystemen.



1. Technische Daten

- Rohrdimension: Stabil-Rohr 16
- Wandwinkel Cuphin 16 - Rp 1/2"
- Dichthülsen für Wanddurchführung gemäß DIN 18534
- Isolierkörper aus PUR-Hartschaum
- Rohrenden mit Bauschutzkappen

2. Maße

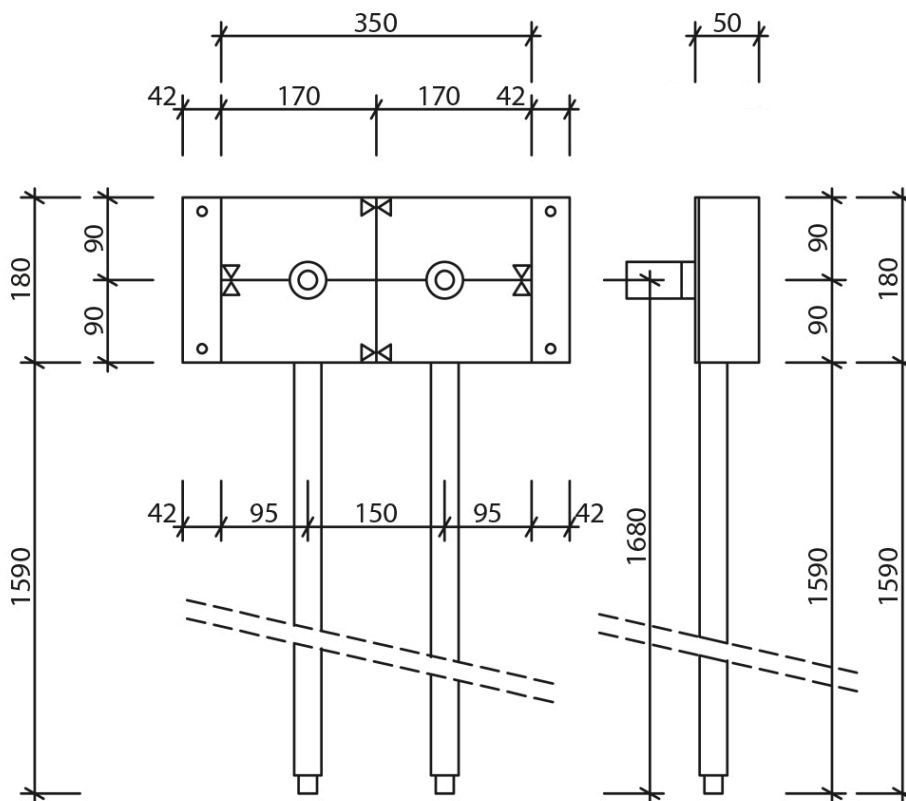

IVT GmbH & Co. KG
Gewerbering Nord 5
D - 91189 Rohr
Tel. +49 9876 9786-0
info@ivt-group.com
ivt-group.com