

PRINETO Waschmaschinen-Box 16, Trockenbau

Artikelnummer 878 691 411

Kompakte, fertig montierte, wärme- und schallgedämmte Baugruppe bestehend aus Wärmegedämmtem, kondenswassersicheren Isolierkörper und vormontierter, anschlussfertiger Rohrführung bis in den Bodenaufbau.

Mit Wandwinkel und einem bereits vormontierten Baustopfen (blau).

Mit integrierter Befestigungslasche für die Befestigung an Stahlblech- bzw. Holzständersystemen.



1. Technische Daten

-Rohrdimension: Stabil-Rohr 16


-Wandwinkel Cuphin 16 - Rp 1/2"

-UP-Abflusssiphon: HL 400 (=Dallmer) inkl. Komplettierungssatz

-Isolierkörper aus PUR-Hartschaum

-Rohrenden mit Bauschutzkappen

2. Maße

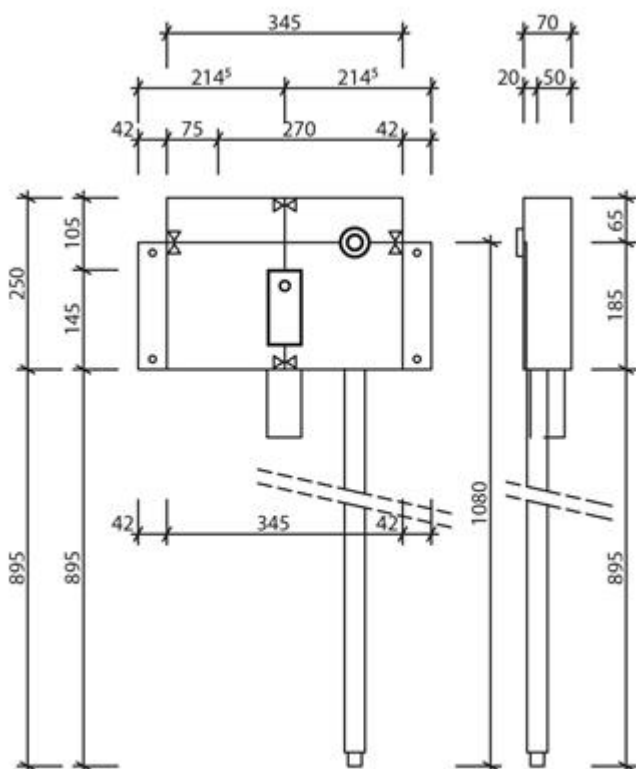

IVT GmbH & Co. KG
 Gewerbering Nord 5
 D - 91189 Rohr
 Tel. +49 9876 9786-0
 info@ivt-group.com
 ivt-group.com