PRINETO Waschtisch Box 16, Mauerwerk

Artikelnummer 878 692 111

Kompakte, fertig montierte, wärme- und schallgedämmte Baugruppe bestehend aus Wärmegedämmtem, kondenswassersicheren Isolierkörper und vormontierter, anschlussfertiger Rohrführung bis in den Bodenaufbau.
Mit zwei Wandwinkel und einem bereits vormontierten Baustopfen (links=rot, rechts=blau).
Mit integrierter Befestigungslasche für die Befestigung an Stahlblech- bzw. Holzständersystemen.

1. Technische Daten

-Rohrdimension: Stabil-Rohr 16
-Wandwinkel Cuphin 16 - Rp ½"
-Abfluss: Polokal NG DN50
-Siphon-Winkel mit Dichtung 5/4"
-Isolierkörper aus PUR-Hartschaum
-Rohrenden mit Bauschutzkappen

2. Maße

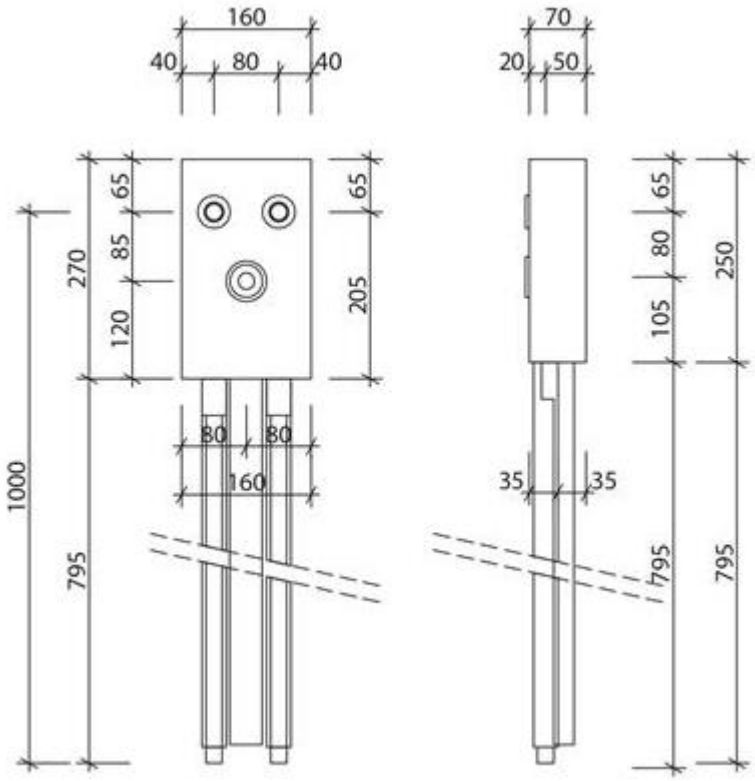

IVT GmbH & Co. KG
Gewerbering Nord 5
D - 91189 Rohr
Tel. +49 9876 9786-0
info@ivt-group.com
ivt-group.com