

## PRINETO Heißschneider Universal

(Artikelnummer 878 800 160 / 878 800 161 / 878 800 162)

Handgerät zum Schneiden von individuellen Rohrführungen in EPS-Platten bzw. Trennen von EPS-Platten. Einschl. spezieller Schneidspitze mit Tiefenschutz für PRINETO-Rohre der Dim. 16/17.



### 1. Inhalt Heißschneider Universal (878 800 160)

PRINETO Heißschneidegerät, PRINETO FBH Nutenschneider (878 800 161), Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise

#### 1.2 Zubehörteile


Art.-Nr.	Art-Name	Anwendung	Gewicht
878 800 161	PRINETO FBH Nutenschneider	Zum Schneiden individueller Rohrführungen in EPS-Platten	45 g
878 800 162	PRINETO EPS Schneidspitze	Zum Trennen von EPS Platten; max. Schneidtiefe 50 mm	45 g

Werkstoff der Aufsätze: Nickel-Chrom

FBH Nutenschneider (878 800 161)



EPS Schneidspitze (878 800 162)

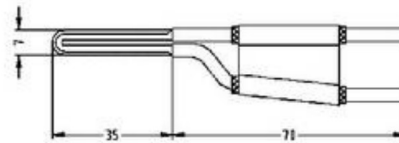

### 2. Technische Daten

Technische Daten	
Netzspannung:	230 V; 50 Hz
Aufnahmeleistung:	90 W
Anheizzeit:	6-8 Sek.
Länge Netzkabel:	6 m
Gewicht:	1,3 kg
Farbe:	rot

### 3. Anwendung

**ACHTUNG: Die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise sind zu beachten!**



Das PRINETO Heißschneidegerät ist für den Kurzzeitbetrieb, nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Bei Dauerbetrieb kann es zur Überhitzung des Gerätes kommen. Bitte beachten Sie die angegebenen Aussetzzeiten.

Betriebsbedingungen	
Umgebungstemperatur (bei Betrieb)	+5 °C bis + 35 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 85 %
Luftdruck:	600 bis 1.000 hPa
Betriebszeiten:	12 sec. Betrieb / 48 sec. Aussetzzeit