

NEU!

nach DIN 18534



IVT Dichthülse PRO für Wandwinkel Rp 1/2"

Wanddurchführungen sicher und normkonform installieren und abdichten

NEU!

IVT Dichthülse PRO für Wandwinkel 1/2"

Mit der Dichthülse PRO werden die Anforderungen der DIN 18534 (2017-07) an Durchführungen normgerecht erfüllt.

Schnell, einfach und Gewerke übergreifend.




Dichthülse PRO
Art.-Nr. 878 659 000


VORTEILE:

- Stabile 2-Komponenten-Lösung (hart-weich)
- Besonders Montagefreundlich
- Leicht zu kürzen
- Mit fast allen handelsüblichen 1/2" Wandwinkeln und Baustopfen einsetzbar
- Gezieltes auffangen von austretendem und fließendem Wasser
- Keine Zerstörung der Abdichtung durch das Entfernen des Baustopfs
- Dauerhafter Spritzschutz
- Problemloser nachträglicher Armaturenwechsel



Mindestmaß Dichtmanschette: 150x150 mm (gemäß DIN 18534)

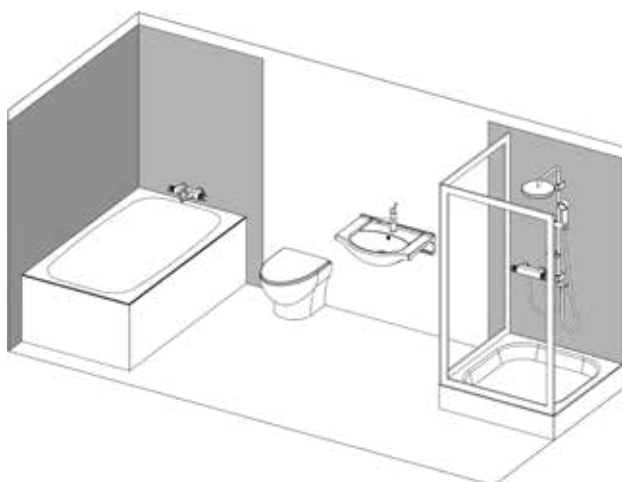

Ohne Dichthülse: Leckagen können unbemerkt zu Wasserschäden führen.

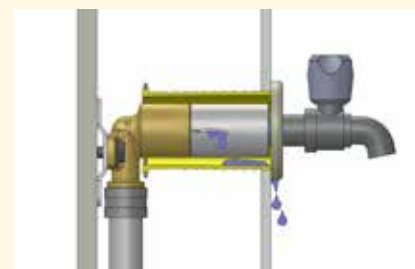

Mit Dichthülse: Wasser wird aus der Wand geführt, Leckage sofort erkennbar

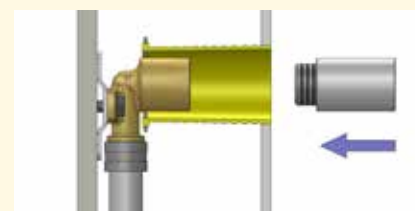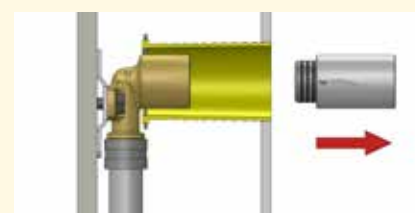

Austausch defekter Hahnverlängerungen ohne Beschädigung der Abdichtungsschicht nach DIN 18534

Änderungen vorbehalten.