

# PRINETO Waschtisch-Box 16, Trockenbau

Artikelnummer 878 691 111

Kompakte, fertig montierte, wärme- und schallgedämmte Baugruppe bestehend aus Wärme gedämmtem, kondenswassersicheren Isolierkörper und vormontierter, anschlussfertiger Rohrführung bis in den Bodenaufbau.

Mit zwei Wandwinkel und einem bereits vormontierten Baustopfen (links=rot, rechts=blau).

Mit integrierter Befestigungslasche für die Befestigung an Stahlblech- bzw. Holzständersystemen.



## 1. Technische Daten

-Rohrdimension: Stabil-Rohr 16

-Wandwinkel Cuphin 16 - Rp 1/2"


-Abfluss: Polokal NG DN50

-Siphon-Winkel mit Dichtung 5/4"

-Isolierkörper aus PUR-Hartschaum

-Rohrenden mit Bauschutzkappen

## 2. Maße

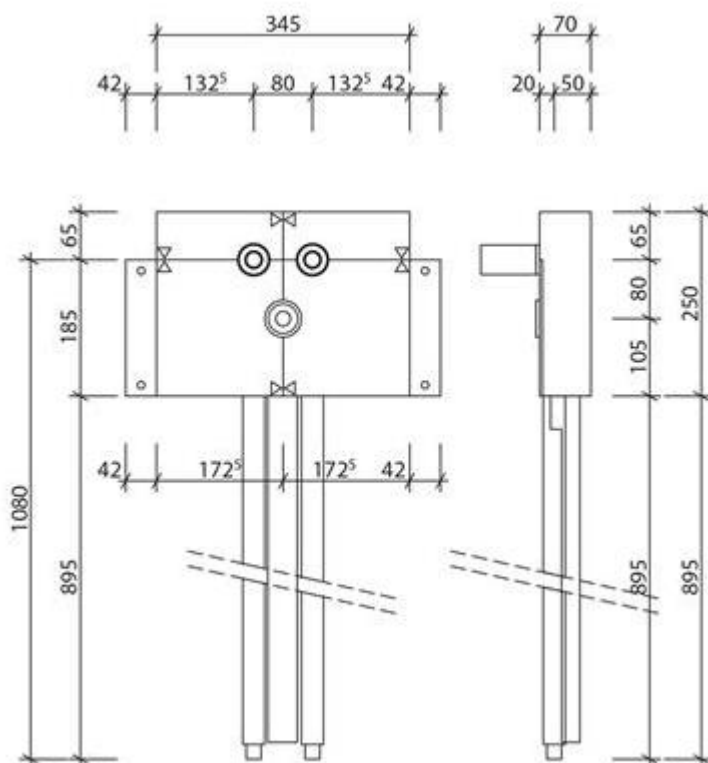

IVT GmbH & Co. KG  
 Gewerbering Nord 5  
 D - 91189 Rohr  
 Tel. +49 9876 9786-0  
 info@ivt-group.com  
 ivt-group.com