

PRINETO Dusch-Box 16, Mauerwerk

Artikelnummer 878 692 311

Kompakte, fertig montierte, wärme- und schallgedämmte Baugruppe bestehend aus Wärmegedämmtem, kondenswassersicheren Isolierkörper und vormontierter, anschlussfertiger Rohrführung bis in den Bodenaufbau. Mit eingebauten Dichthülsen.

Mit zwei Wandwinkel und einem bereits vormontierten Baustopfen (links=rot, rechts=blau).



1. Technische Daten

-Rohrdimension: Stabil-Rohr 16


-Wandwinkel Cuphin 16 - Rp 1/2"

-Dichthülsen für Wanddurchführung gemäß DIN 18534

-Isolierkörper aus PUR-Hartschaum

-Rohrenden mit Bauschutzkappen

2. Maße

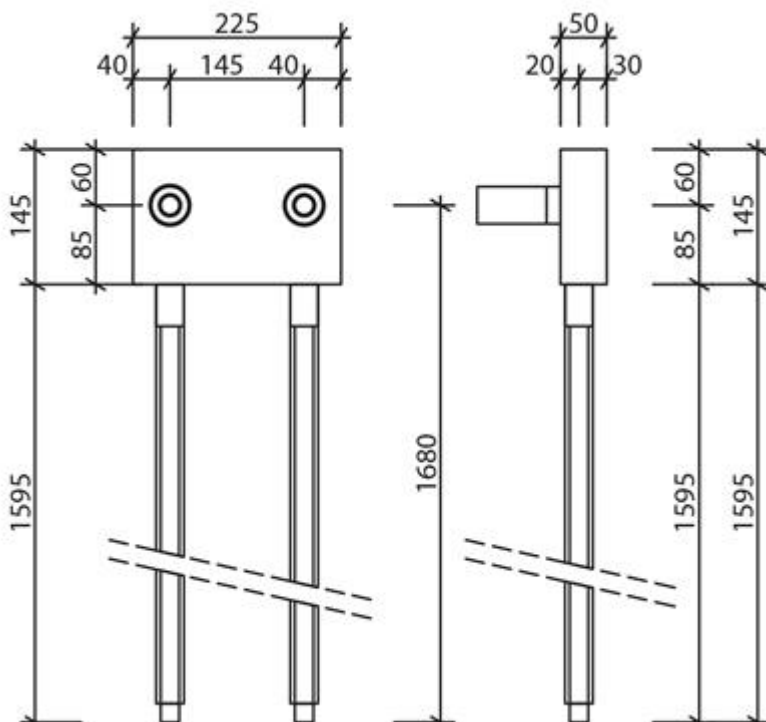

IVT GmbH & Co. KG
Gewerbering Nord 5
D - 91189 Rohr
Tel. +49 9876 9786-0
info@ivt-group.com
ivt-group.com